


MAGNETFELDSSENSOREN

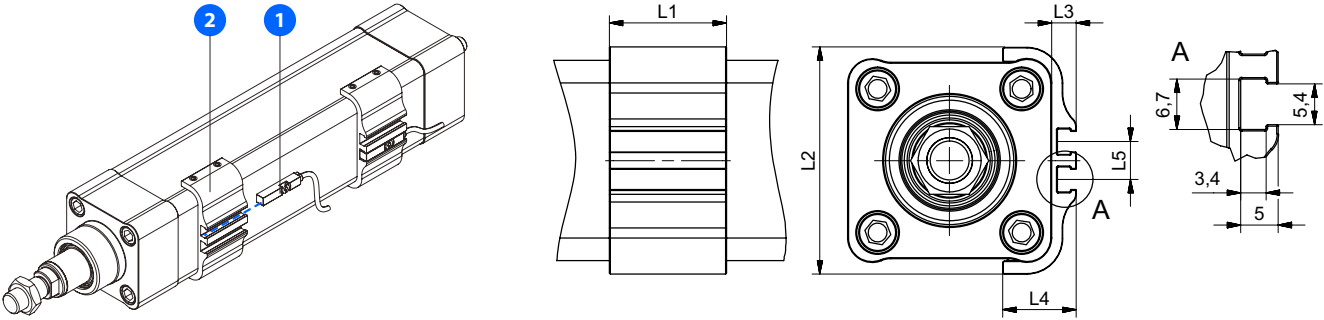

1 - Magnetfeldsensor


2 - Sensorhalterung


i


Der Einbau des Magnetfeldsensors am PNCE erfordert eine HPNCE-Sensorhalterung

PNCE	L1	L2	L3	L4	L5
	[mm]				
32	30	53,0	6,5	19,5	10
40	30	60,0	6,5	19,5	10
50	30	71,0	6,5	22,5	10
63	30	81,0	6,5	22,5	10
80	30	98,3	6,0	25,0	10
100	30	115,4	6,0	25,0	10

SMT-65TP-K NO / NC

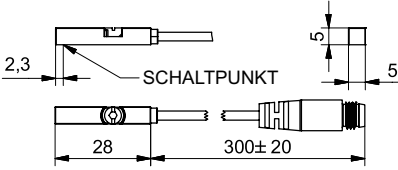

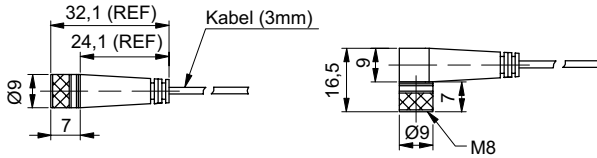

Code	Typ	Kompatibilität	
68997	HPNCE-Sensorhalterung	PNCE 32	
68998		PNCE 40	
68999		PNCE 50	
69000		PNCE 63	
79053		PNCE 80	
79054		PNCE 100	
74073	SMT-65TP-K NC	PNCE-Baureihe	
74074	SMT-65TP-K NO	PNCE-Baureihe	
8146	Verlängerungskabel 2 m - gerader Stecker		
8147	Verlängerungskabel 5 m - gerader Stecker		
9017	Verlängerungskabel 2 m - Winkelstecker		
9019	Verlängerungskabel 5 m - Winkelstecker		

TECHNISCHE DATEN	SMT-65TP-K NC	SMT-65TP-K NO
Sensortyp	GMR-Sensor	GMR-Sensor
Schaltfunktion	NC	NO
Polarität (Signalausgang)	PNP	PNP
Betriebsspannung	10 ~ 28 V DC	10 ~ 28 V DC
Schaltstrom	200 mA max.	200 mA max.
Leistungsbemessung	5,5 W max.	5,5 W max.
Spannungsabfall	1,5 V / 200mA max.	1,5 V / 200mA max.
Stromverbrauch	10mA / 24 V max.	10mA / 24 V max.
Schaltfrequenz	1000 Hz	1000 Hz
Umgebungstemperatur	-10 ~ +70°C	-10 ~ +70°C
Stoß/Vibration	50 G / 9 G	50 G / 9 G
Schutzklasse	IP67	IP67
LED-Anzeige	Gelb	Gelb
Elektrischer Anschluss	M8, 3-polig	M8, 3-polig
Kabellänge	PU - 0,3m	PU - 0,3m
Verlängerungskabel	Energiekettentauglich	Energiekettentauglich